

オキシ硬化基ターペン可溶ウレタン樹脂塗料

アレスエコレタンⅡ




2液形ウレタン塗料のムダを省き
環境への影響を考えました。

従来型の 2液ウレタン塗料は

ベースと硬化剤を混合し、それを塗料として使用します。
しかし、一度混合してしまうと硬化が進むため、残った塗料は使えず棄てるしかありませんでした。

1液形の『アレスエコレタンⅡ』は


残った塗料は、次の塗装時まで保管ができます。無駄がなく、省資源で**地球に優しい**。
硬化剤の缶もゴミとして発生しません。鉛やイソシアネートを含んでいません。



「提案色」



●◎印は材料費が割高になります。

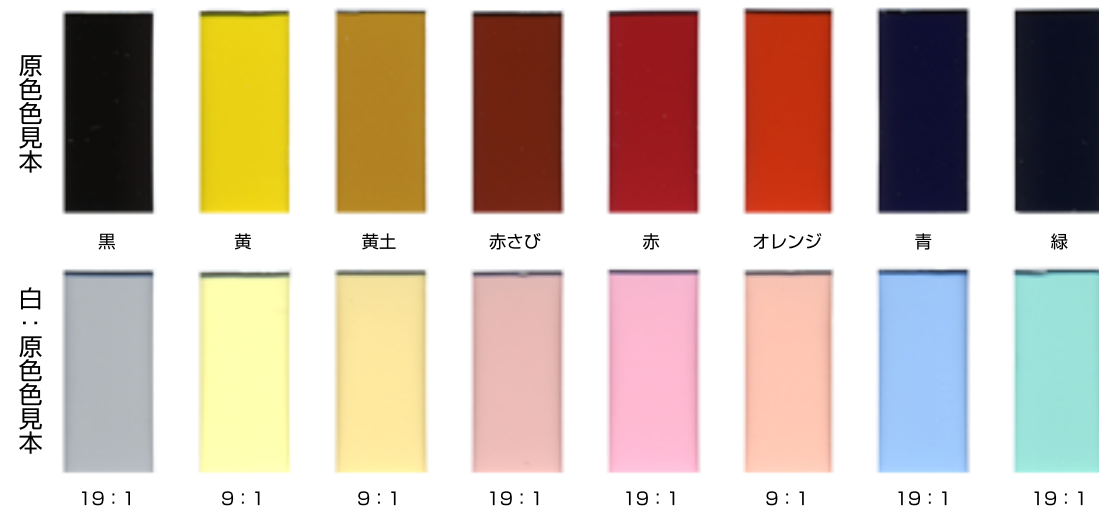


※この見本帳は紙に塗装していますので、実物と多少異なる場合があります。
上記色見本のうち原色の色については、実物と多少色味が異なる場合があります。ご了承ください。
本品の黄・オレンジ原色は、環境に配慮した無鉛顔料を使用していますので、隠ぺイ力に劣る場合があります。

〈荷姿〉 15kg・3kg

アレスエコレタンⅡの優れた特長

- Point **1** 1液形なので2液形塗料の硬化剤に含まれている有害な
イソシアネートは入っていません。
- Point **2** 従来形の2液ウレタンは、混合時の使用残や硬化剤の缶が廃棄物となり
ますがアレスエコレタンⅡは、理想的な省資源タイプです。
- Point **3** 鉛（鉛顔料（黄・オレンジ）・乾燥剤）を使用していません。
- Point **4** 屋根、壁、木部、鉄部等のあらゆる場所がすべてアレスエコレタンⅡ
1種類で塗れますので家全体が強い塗膜で守られます。
- Point **5** 汚れにくい強靱な架橋塗膜を形成します。
- Point **6** ホルムアルデヒドの放散速度区分は安心のF☆☆☆☆で、内装工事に
制限なく使用できます。
- Point **7** 防カビ・防藻性を有しています。

- Point **8** 高光沢
- Point **9** 耐候形1種

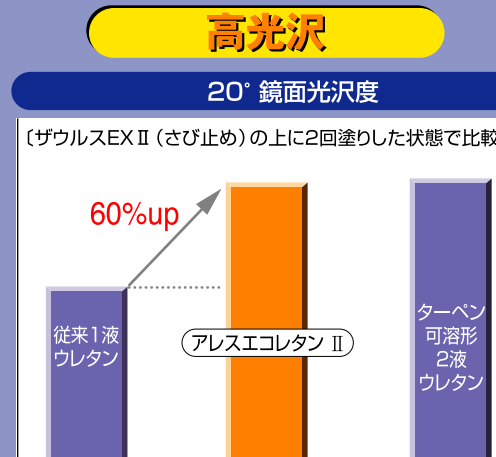

アレスエコレタンⅡの光沢は、2液タイプのターペン可溶ウレタン樹脂塗料と同等レベルです。

