


アクレックスの基本性能

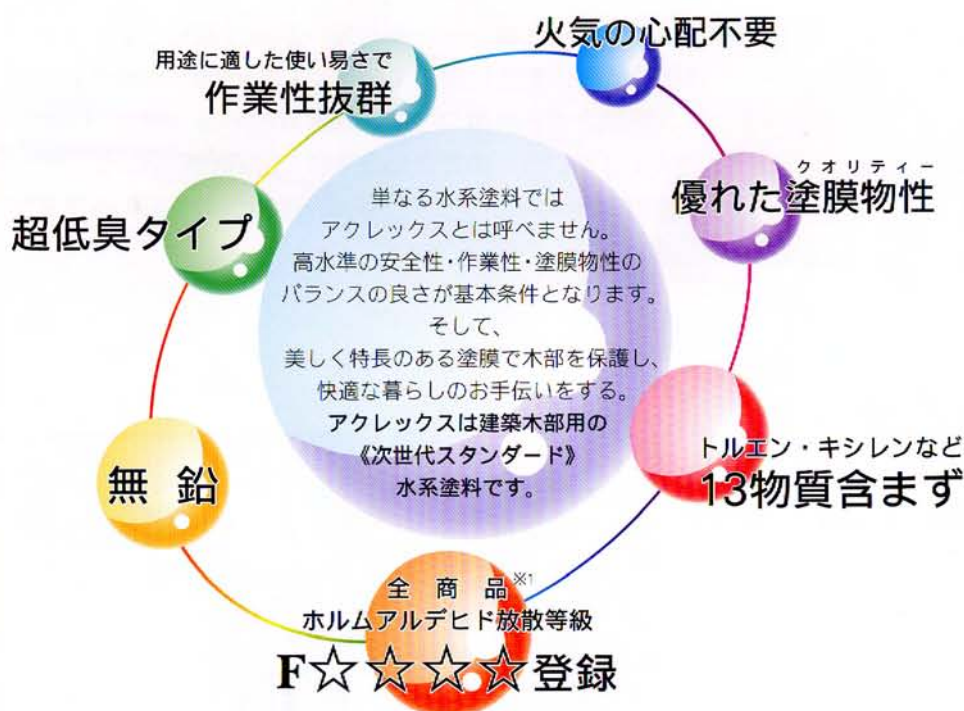

アクレックスの環境対応

■国土交通省『改正建築基準法(平成15年7月施行)』適合

居室用建材はシックハウス症候群の原因物質の1つとされるホルムアルデヒドの放散量に応じて、使用不可～制限無しまで4段階の等級に厳しく分類・使用規制されます。アクレックスは【F☆☆☆☆】を取得しているので、屋内居室において安心して無制限でご使用いただけます。

■厚生労働省『有害化学物質のガイドライン』適合

屋内汚染に係わる有害化学物質のガイドラインに含まれる『トルエン・キシレン』などの指定13物質を一切含有していません。

■文部科学省『改訂学校環境衛生基準』適合

文部科学省の学校環境衛生の基準に適合しており、保育園・学校などの子供が多く利用する施設向けに安心してご使用いただけます。

■東京都環境局『化学物質の子どもガイド 鉛ガイドライン(塗料編)』適合

鉛を一切含有していませんので、東京都環境局が策定する鉛ガイドラインに適合します。また、水系なのでイヤな溶剤臭や火災の心配がありません。

※1 ここでいう「全商品」とは、屋内木部用塗料のことをさしています。
改正建築基準法でホルムアルデヒドの放散量に応じた使用規制を受けているのは、居室用建材です。



高耐候性に優れた
屋外木部用の水系1液型アクリルシリコン塗料

[アクレックス]

AQRX No.3200

外部用 クリヤー

透明仕上げ用

AQRX No.3205

外部用 フラット

屋外木部全般の透明仕上げ塗装用にお使い下さい。
塗装の目的や仕上がり感のお好みで、2タイプからお選びいただけます。

クリヤー（つやあり）・フラット（艶消し）

特 長

高耐候性に優れた強靱な塗膜。／屋外木部を長期間美しく保護する。／日焼け防止効果。／防カビ効果。／ガードラックアクアの上塗用に使用可能。

塗布量

80～100 g/m²（刷毛1回塗の目安）
標準塗装回数2回塗り

乾 燥

4時間以上／20℃

荷 姿

4L／16L

安全性



◆屋外木部全般への塗装工程例◆ 外壁・デッキ・遊具・ログハウス・バーゴラ・フェンス etc.

工 程	使 用 材 料	塗布量 目安 g/m ²	乾燥目安 20℃	塗装用具
素地調整	P150サンドペーパーで研磨			
下 塗	アクレックスNo.3200外部用クリヤー	80～100	4時間	刷毛
上 塗	アクレックスNo.3200外部用クリヤー	80～100	4時間	刷毛

※塗布量が少ないと本来の塗膜性能を発揮できない可能性があります。適切な塗布量が確保できない場合は、3回塗をおすすめします。
※艶消し仕上げには「No.3205フラット」をお使い下さい。